



ツムラの簡単 チェーンソー目立機

TK-301-1型 (4.0φタイプ)

TK-301-2型 (4.8φタイプ)


TSUMURA

特殊砥石装備

業界初

切刃とデプスゲージが同時に研げる

今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0φ・4.8φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。



正逆回転モーター搭載

横刃の内側から外側に向けて研げる

モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カット・左カット共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことができます。




角度付ベース搭載

カットによって水平や10°下げて研げる

チェーンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふつつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。

水平: 91VXL (4.0φ) 等

10°: 25AP (4.0φ) / 95VPX, 21BPX (4.8φ) 等

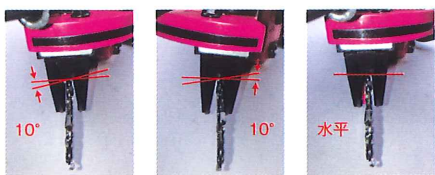

水平ゲージ装着で!

超! 長寿命砥石 超軽量610g!

極

PAT.P



日本製


ストッパー装備

カットの長さが全て揃う

ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カットの長さが全て揃います。



首振りヘッドと特殊砥石により、各カットの目立て角が下記角度に目立てすることが出来ます。

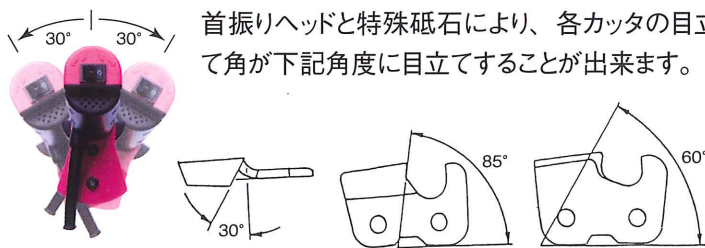

上刃目立て角 30° 横刃目立て角 85° 上刃切削角 60°

仕様

電源	100V/100W
回転数	13000回転/分
砥石径	40φ
質量	610g
二重絶縁	回
定格時間	15分

別売品

4.0φCBNホイール	4.8φCBNホイール

株式会社 ツムラ

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴46
<http://tk-kakubato.co.jp/>

※製品のデザイン及び仕様は、予告なく変更する場合があります。